


HOUPAČKA ŘETĚZOVÁ

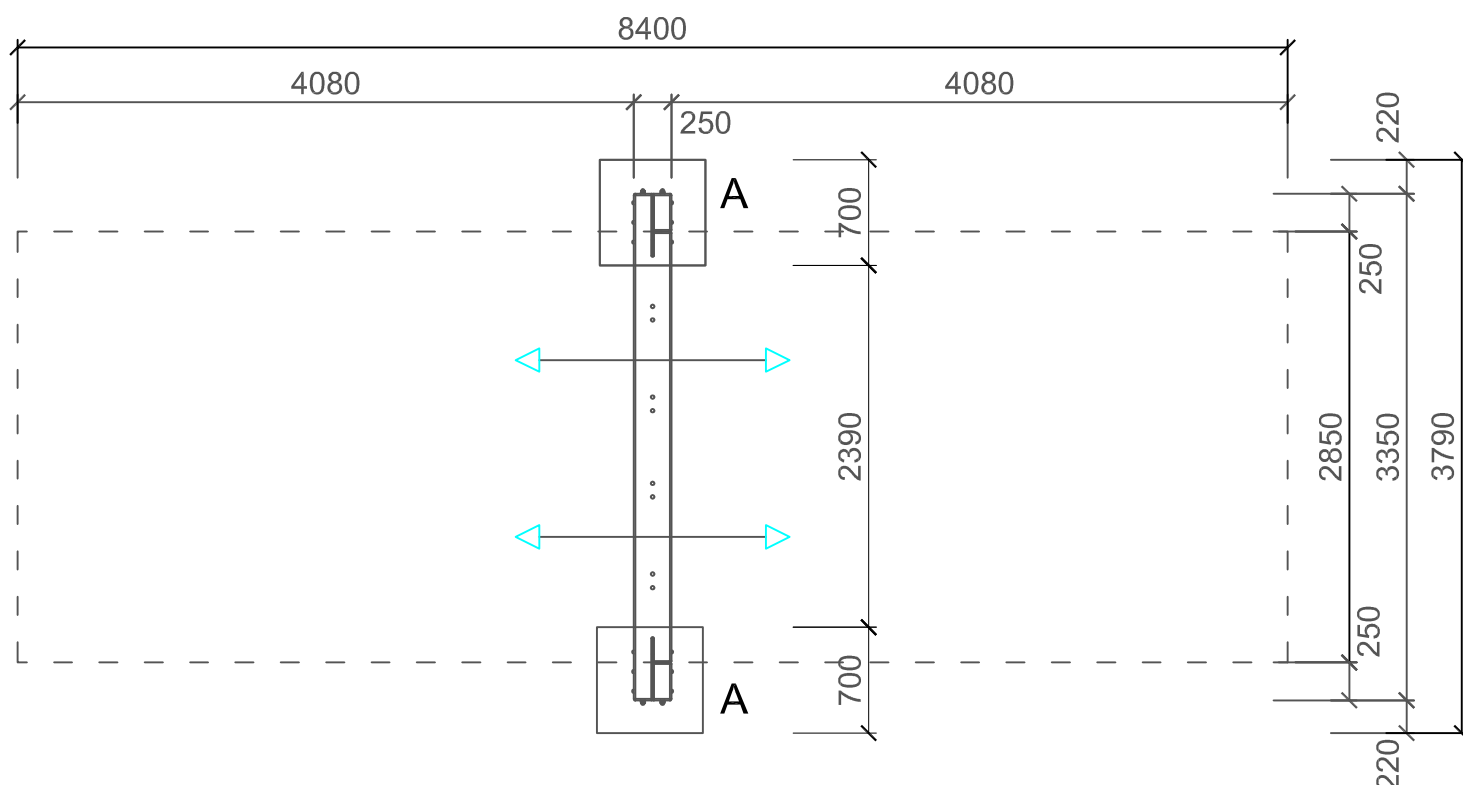

Výkopy pro herní prvek

A - 700x700 mm, hl. -1,100 m (2x)

Dno výkopu opatřit hutněným štěrkem tl. 150 mm.

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku