


stojany na kola


LEGENDA:

- VRSTEVNICE - PŮVODNÍ TERÉN
- PLOT O VÝŠCE 1250 mm
- OBRUBA - DVOJŘÁDEK ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ (KDr 8/10 cm)
- OBRUBA - ŘÁDEK ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ (KDr 8/10 cm)
- DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY - MOZAICA (KMo 4/6 cm)
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - MZK
- PŘÍČNÁ ŽEBRA S ODVODŇOVACÍM ŽLABEM (1xKDr + žlab + 1xKDr)
- PŘÍČNÁ ŽEBRA ZPEVNŮVACÍ (1xKDr + 3xKMo + 1xKDr)
- LINIE ŘEZU
- ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA
- LAVIČKA VESTAVĚNÁ DO OPĚRNÉ ZÍDKY 2900X530X170
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZAMĚŘENÉ STÁVAJÍCÍ STROMY
- POTRUBÍ K NAVRŽENÝM VODNÍM PRVKŮM

Půdorys - sedací plocha

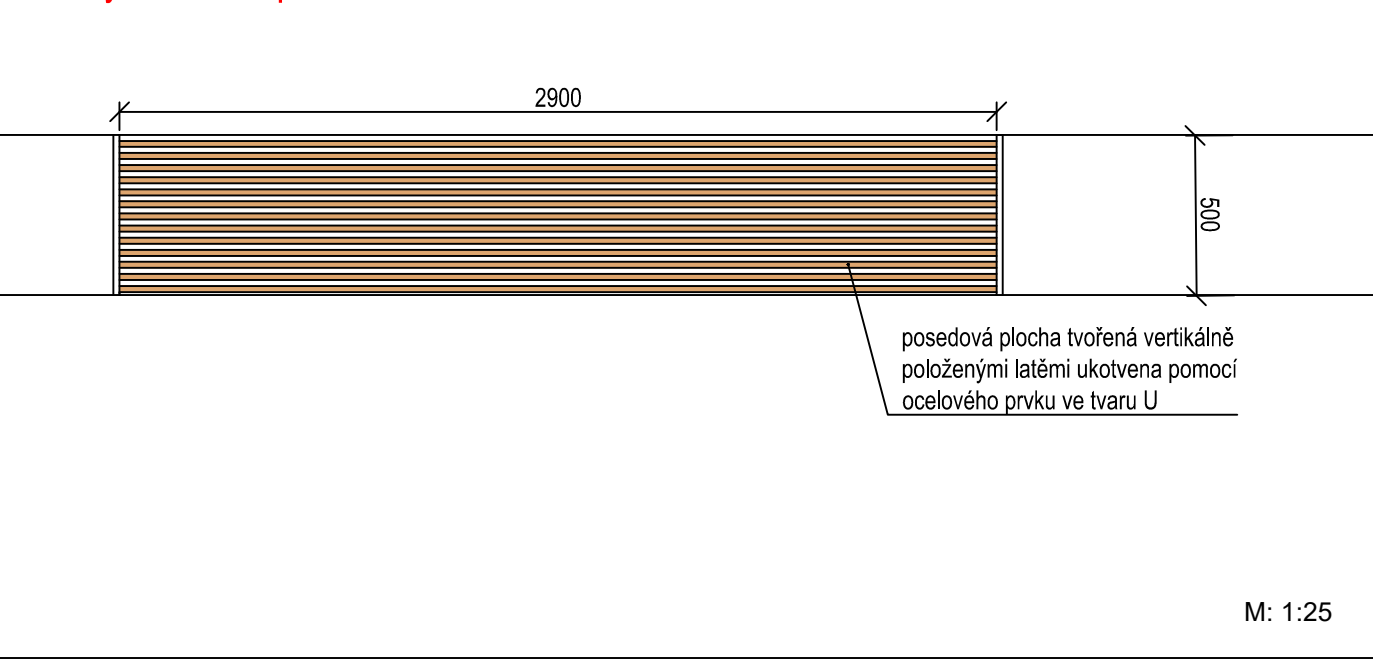


Řez - zídka a sedací plocha

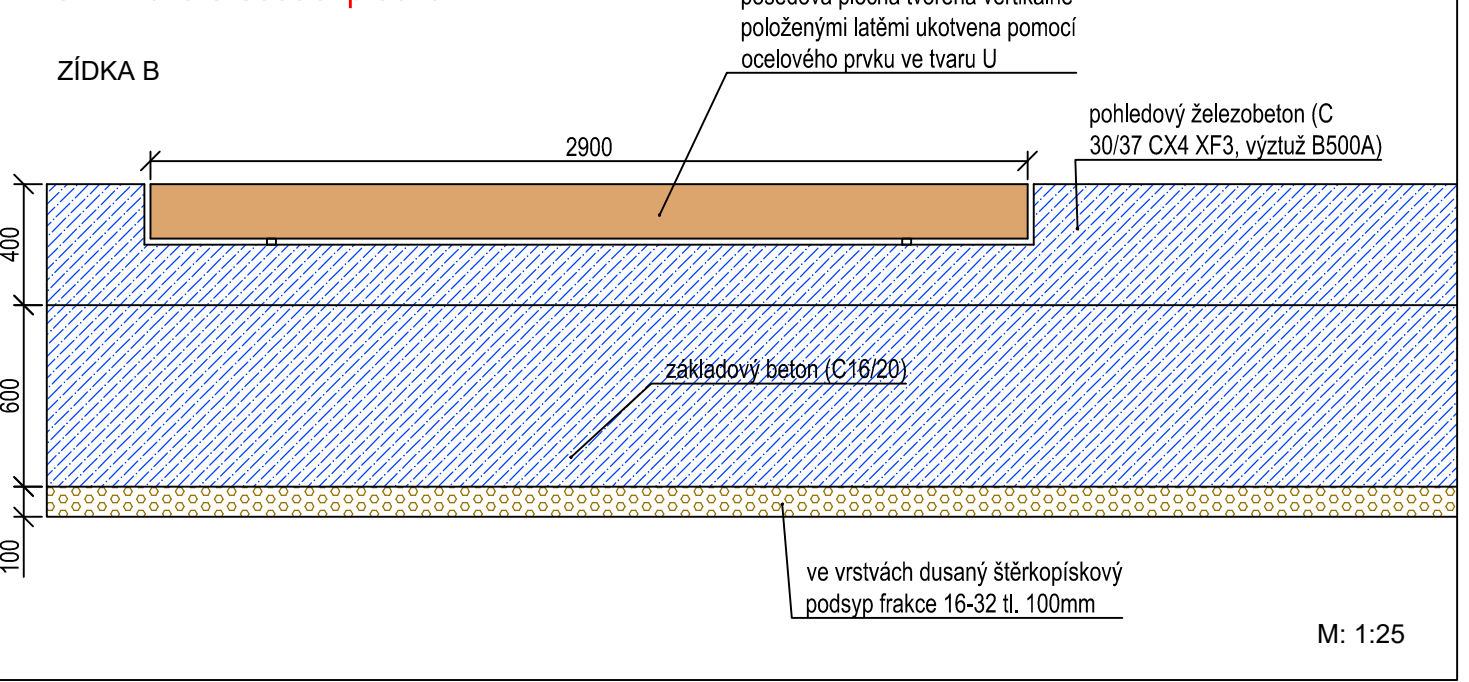

LEGENDA:

- PŮVODNÍ TERÉN
- NAVRŽENÝ TERÉN
- DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY - MOZAICA 4/6
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 8 - 16 MM
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 MM
- POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON / ZÁKLADOVÝ BETON

Řez AA' - opěrná zídka

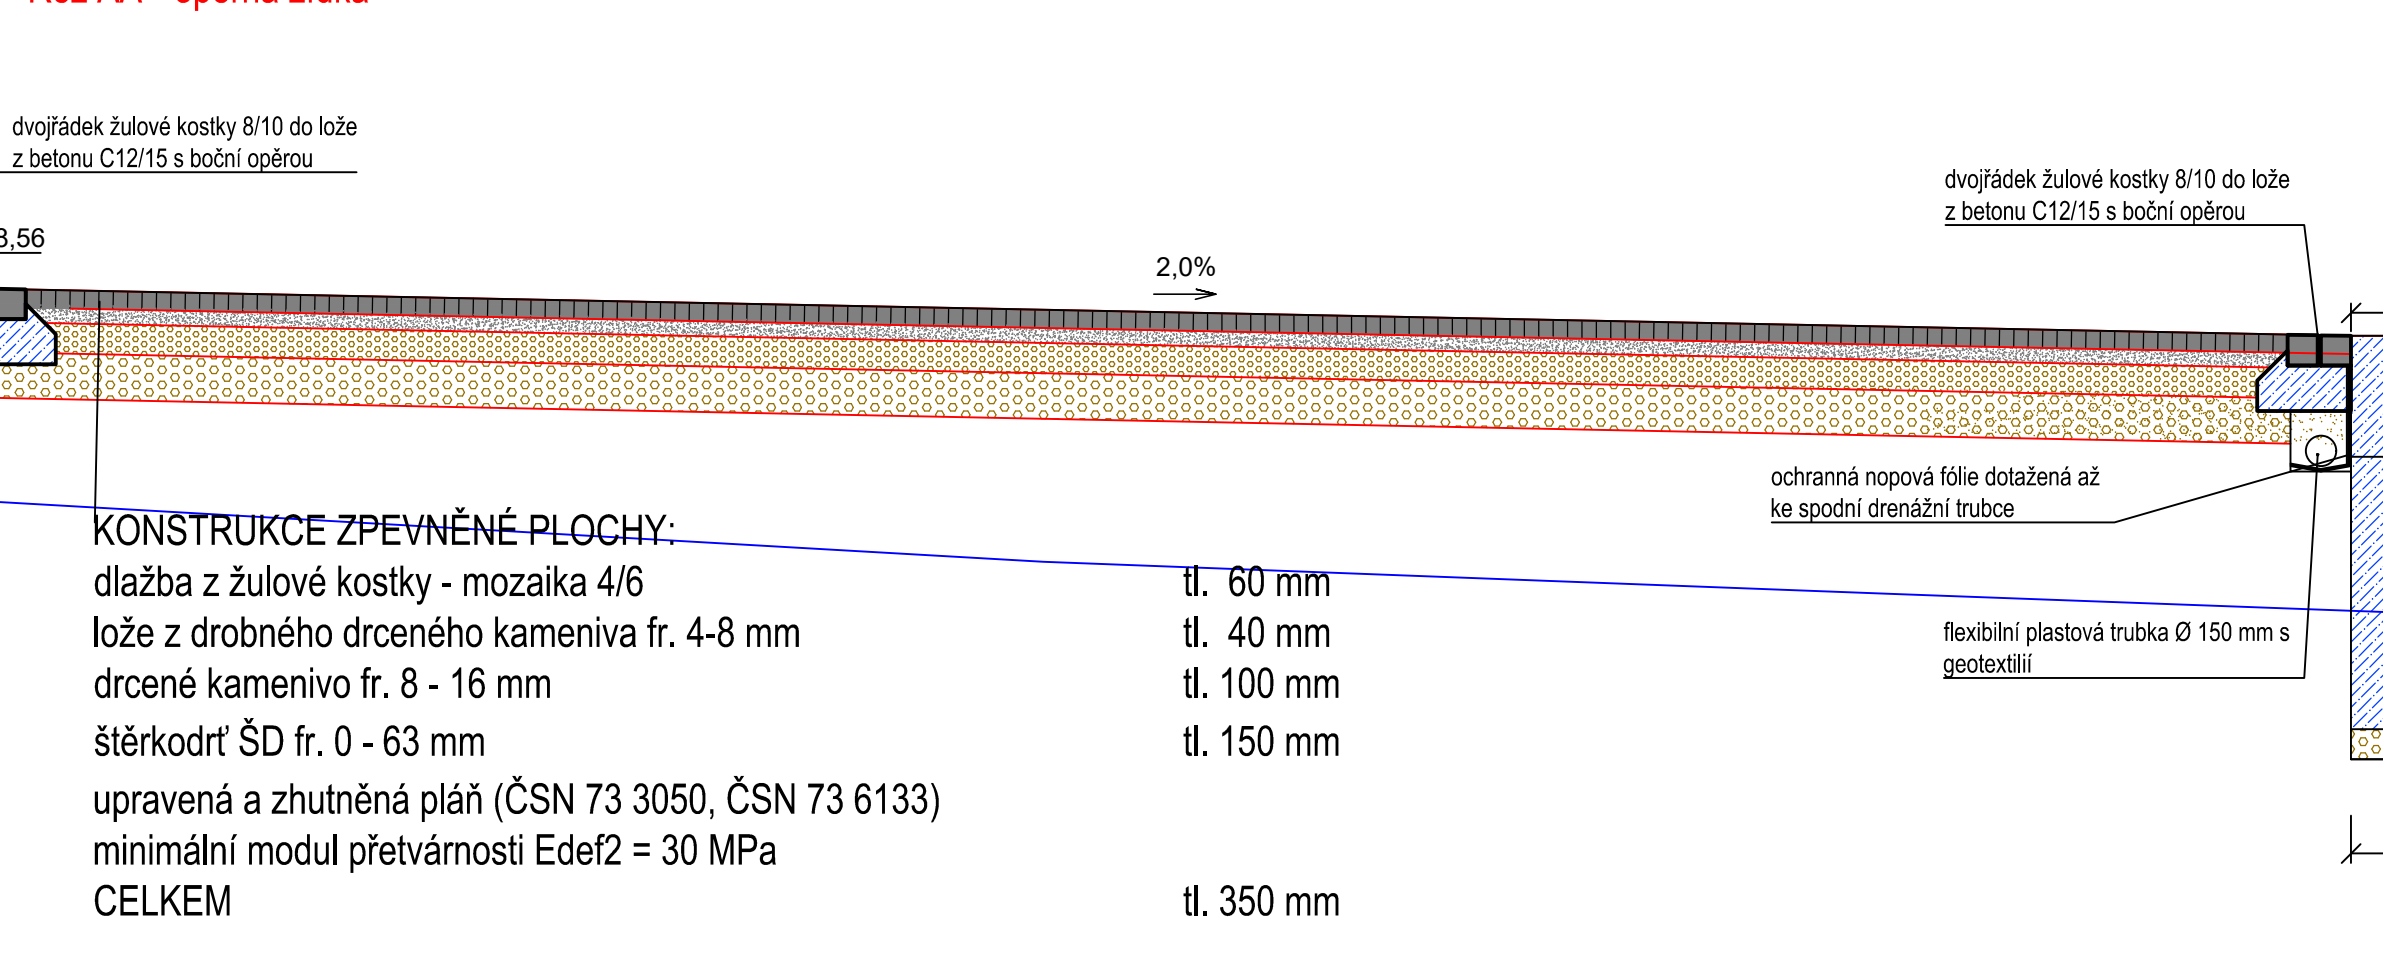

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- dlážba z žulové kostky - mozaika 4/6
- lože z drobného drčeného kameniva fr. 4-8 mm
- drčené kamenivo fr. 8 - 16 mm
- štěrkodrt' ŠD fr. 0 - 63 mm
- upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
- minimální modul přetvárnosti Edef2 = 30 MPa
- CELKEM


- tl. 60 mm
- tl. 40 mm
- tl. 100 mm
- tl. 150 mm
- tl. 350 mm

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- dlážba z žulové kostky - mozaika 4/6
- lože z drobného drčeného kameniva fr. 4-8 mm
- drčené kamenivo fr. 8 - 16 mm
- štěrkodrt' ŠD fr. 0 - 63 mm
- upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
- minimální modul přetvárnosti Edef2 = 30 MPa
- CELKEM

- tl. 60 mm
- tl. 40 mm
- tl. 100 mm
- tl. 150 mm
- tl. 350 mm

Řez BB' - opěrná zídka

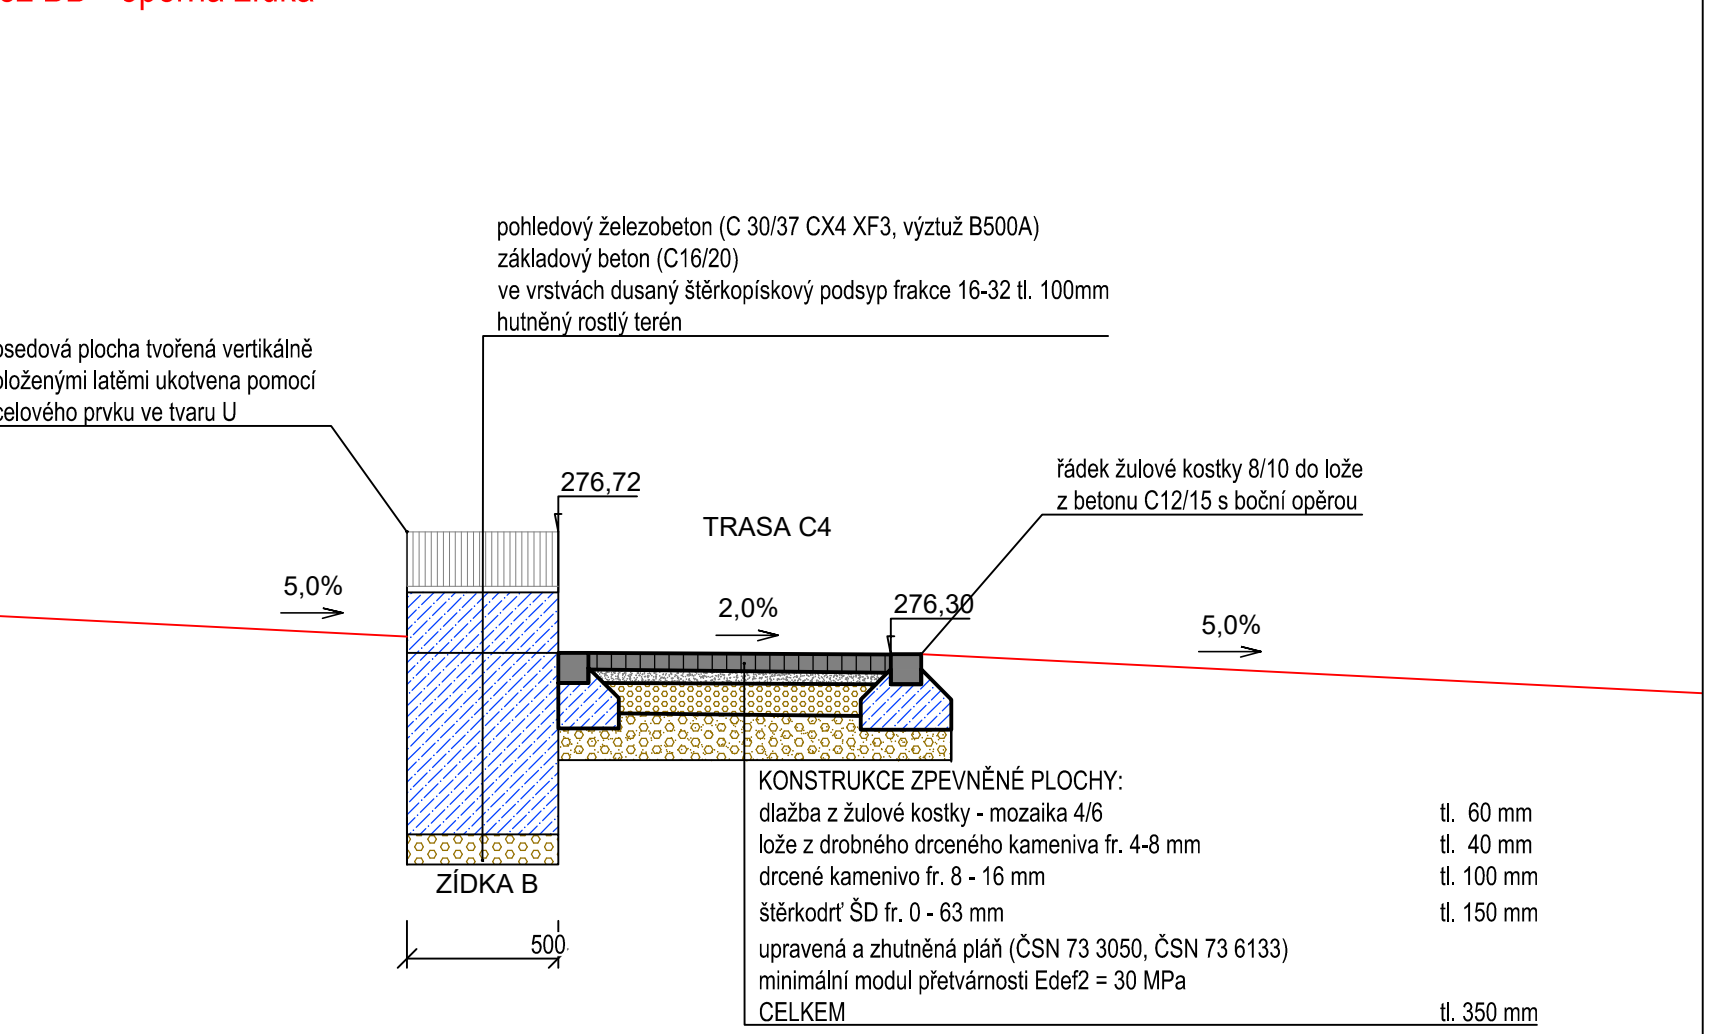

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- dlážba z žulové kostky - mozaika 4/6
- lože z drobného drčeného kameniva fr. 4-8 mm
- drčené kamenivo fr. 8 - 16 mm
- štěrkodrt' ŠD fr. 0 - 63 mm
- upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
- minimální modul přetvárnosti Edef2 = 30 MPa
- CELKEM

- tl. 60 mm
- tl. 40 mm
- tl. 100 mm
- tl. 150 mm
- tl. 350 mm

miesto stavby :
BRNO - LIŠEŇ

název stavby :
PARK HOUBALOVA - PD

stavebník:
Statutární město Brno
MČ Brno-Líšeň
Jirova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785
generální projektant :
Atelier per partes s.r.o.

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
číslo autorizace: A3 4429
tel: +420 732 914 959
e-mail: daniel.matejka@seznam.cz
zpracovatel profese :
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
Jindřichov 23, 753 01 Hranice
tel: +420 607 102 878
e-mail: jaromir.skoupil@gmail.com
zodpovědný projektant profese:
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
číslo autorizace: 1004614
adresa: Jindřichov 23, 753 01 Hranice
tel: +420 607 102 878
e-mail: jaromir.skoupil@gmail.com
vypracoval :
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
Ing. Jakub Neumann
Ing. Vladimír Kypet
otisk autorizačního razítka :
číslo paré:

stupeň dokumentace:
DUR+DSP

objekt:
SO.101

část dokumentace:
D

výkres:
Zidky

číslo výkresu :
D.6

mřítko :
1:100 a 1:25

formát :
6 A4

datum:
07/2022